

3

MODIFIERING SUND RLAG  
STYRSYSTEM

HI-MAX 1400Z

MIKAEL HALBERG 951116

BYGG NR. 947

2003-09-02

*David*  
EAA | Mart Roskow  
222 | Besiktringsman

TILL SKEV ROD

SKISS 7

SKISS 2,3,4,5,6

SKISS 1


SKISS 8

\* Styrkolonn rör förlängt till ny sektion 84" från O punkten.  
Delta för att hamna mitt under skev roder armen.

TIL SKEVRODER

SITUATIONSSKISS MOD. STYRS TEM


HI-MAX  
(BAKIEREN)

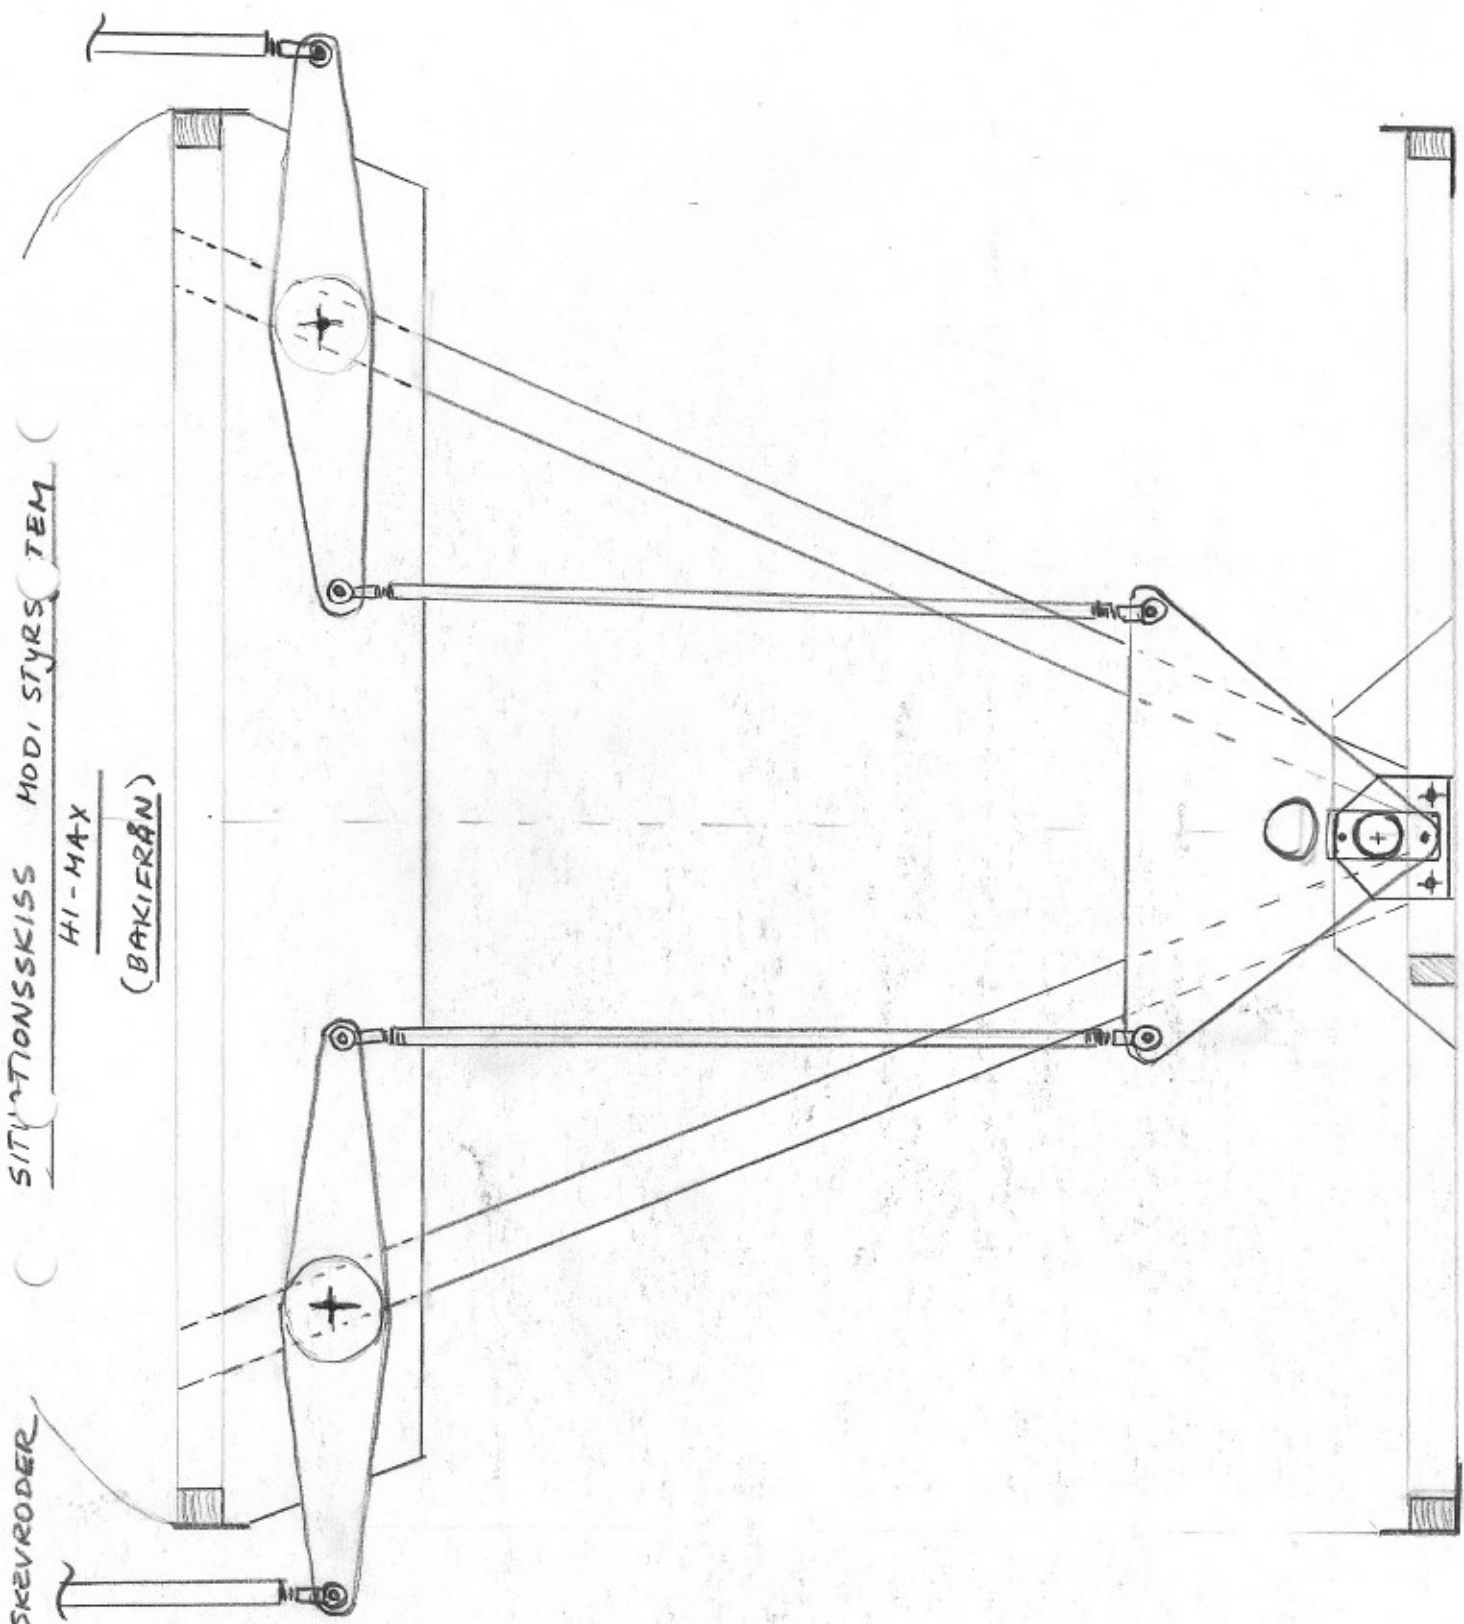

FÄSTNING STYRKONSTRUKTION  
BAKIFRÅN

3:2  
Skala 1:1

1. 4mm Björkply över på RSB
2. RSB  $5\frac{1}{8} \times 3\frac{1}{4}$  under
3. Förstärkning 4mm Björkply på båda sidor av RSB
4. Urtag i förstärkning för befintligt diagonallstag RSB
5. Teflonlagring 10mm tjock.

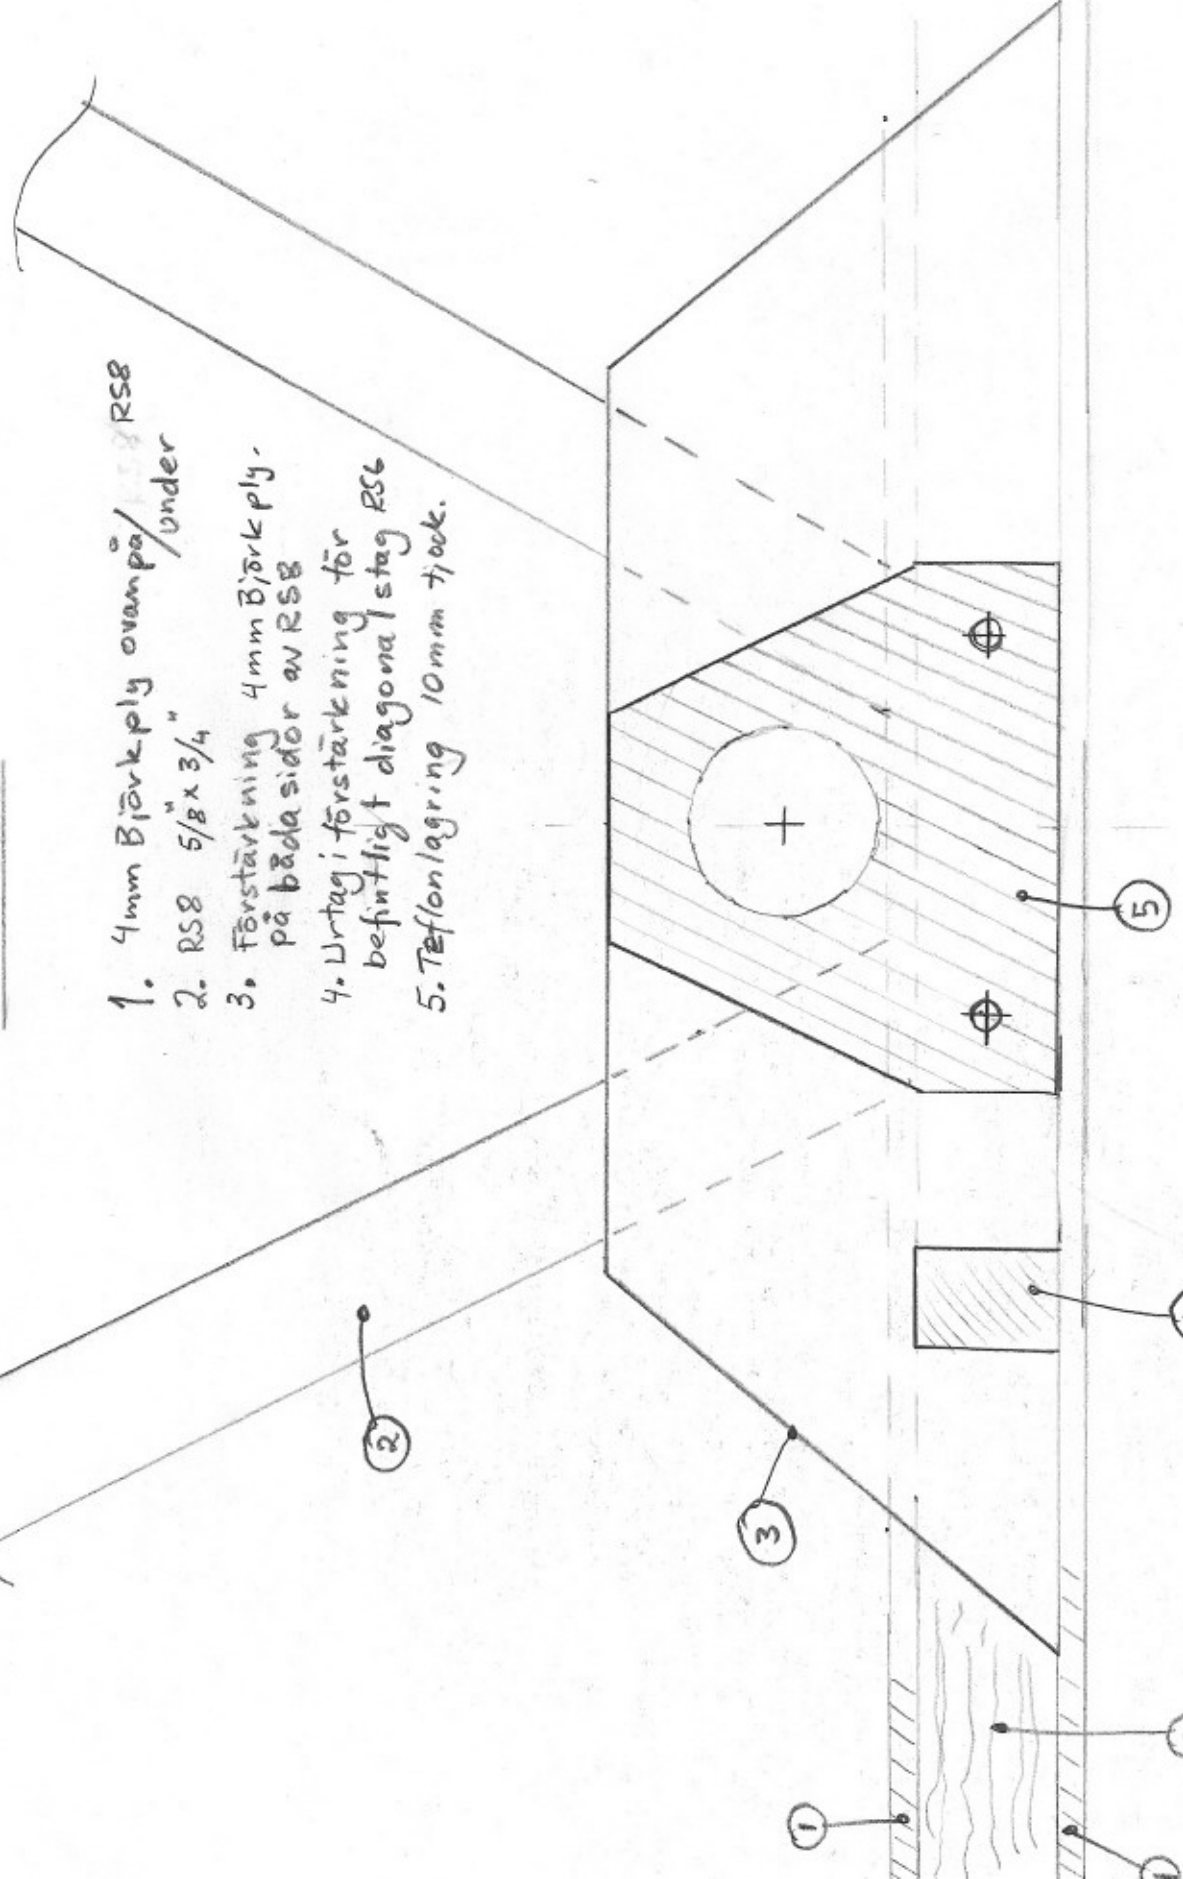


BAKREINFÄSTNING

UPPRIFÅN


1. Bet diagonalstas RSG
2. Teflonlagring 10mm
3. Förstärkning 4mm Björk eul skiss 2
4. Distansring teflon för axiella krafter 10mm
5. Roder ok 1/8" 6061-T6
6. L-profil för roderocks infästning i kolonn rör 6061-T6
7. AN4 BOLT
8. AN3 BOLT
9. Styrkolonn rör 4130 stål 1"x.058"

4

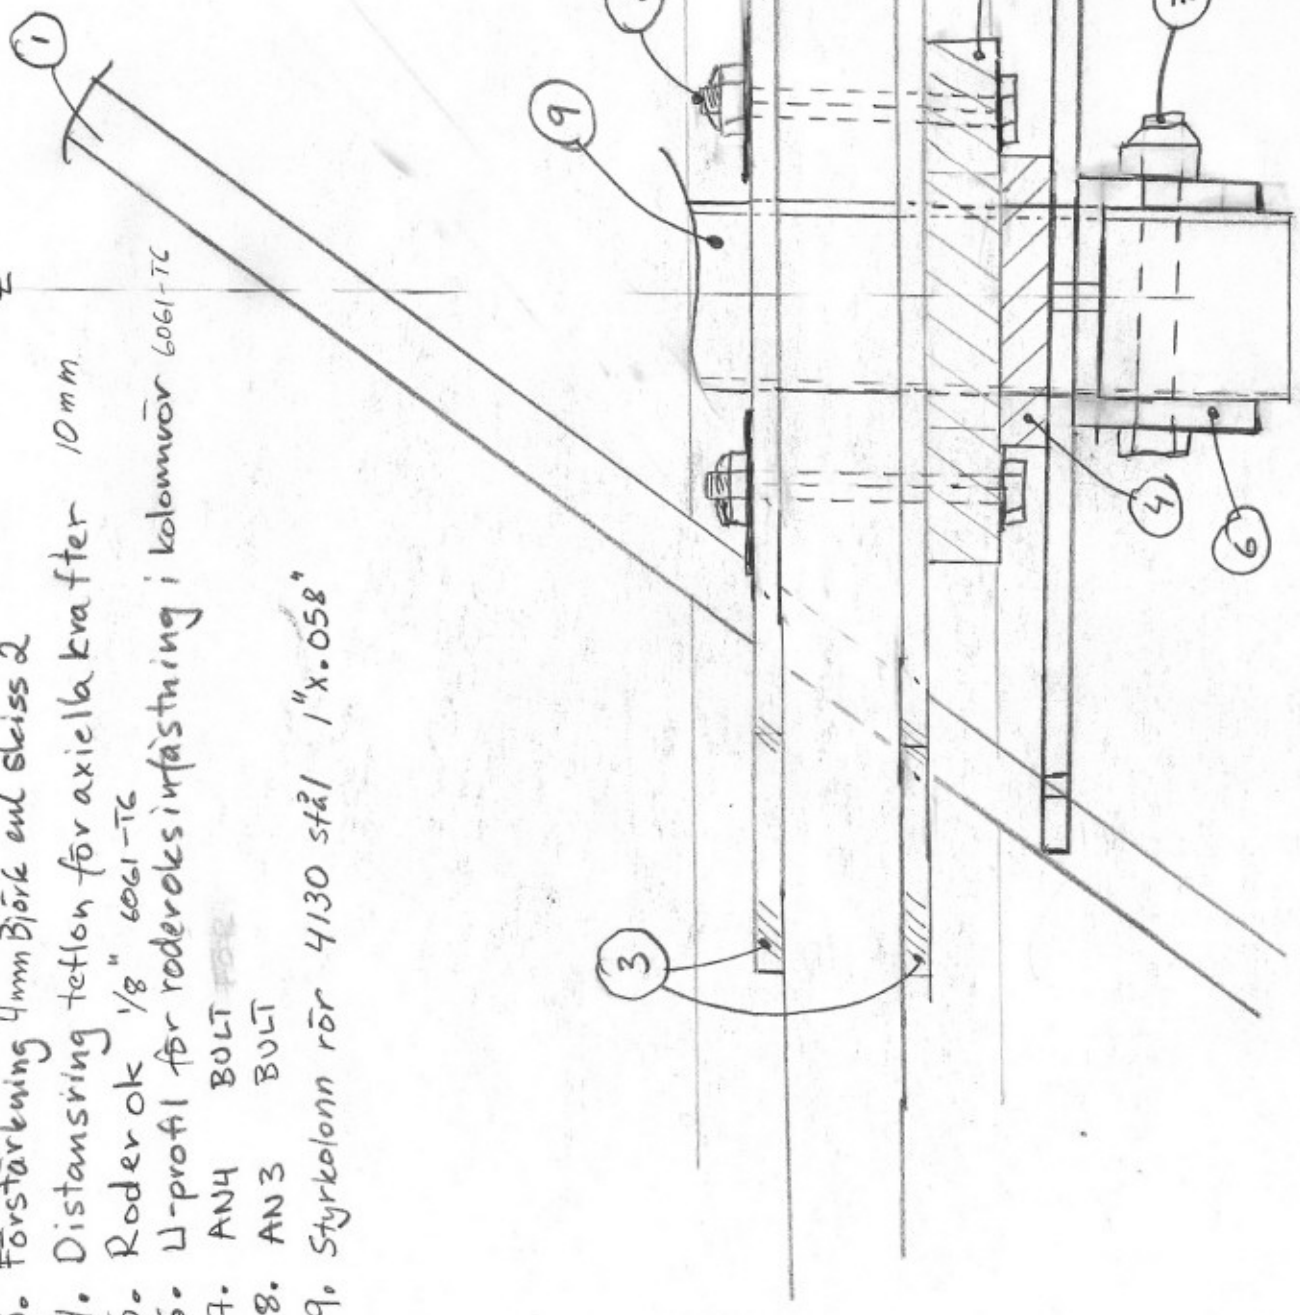


Ej skalen højst.


5. Teflonlagring



1. 4mm Björk ply
2. RSB
3. Undre longereng RSB
4. 4mm Björk ply gussett ovransida.
5. RSB  $51 \times 37$  på varsida om RSB  
RSB utgått.

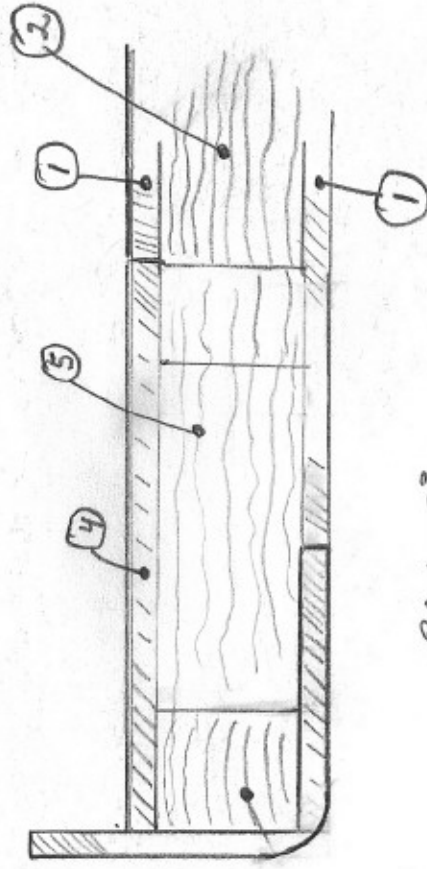

BAKIFRÅN

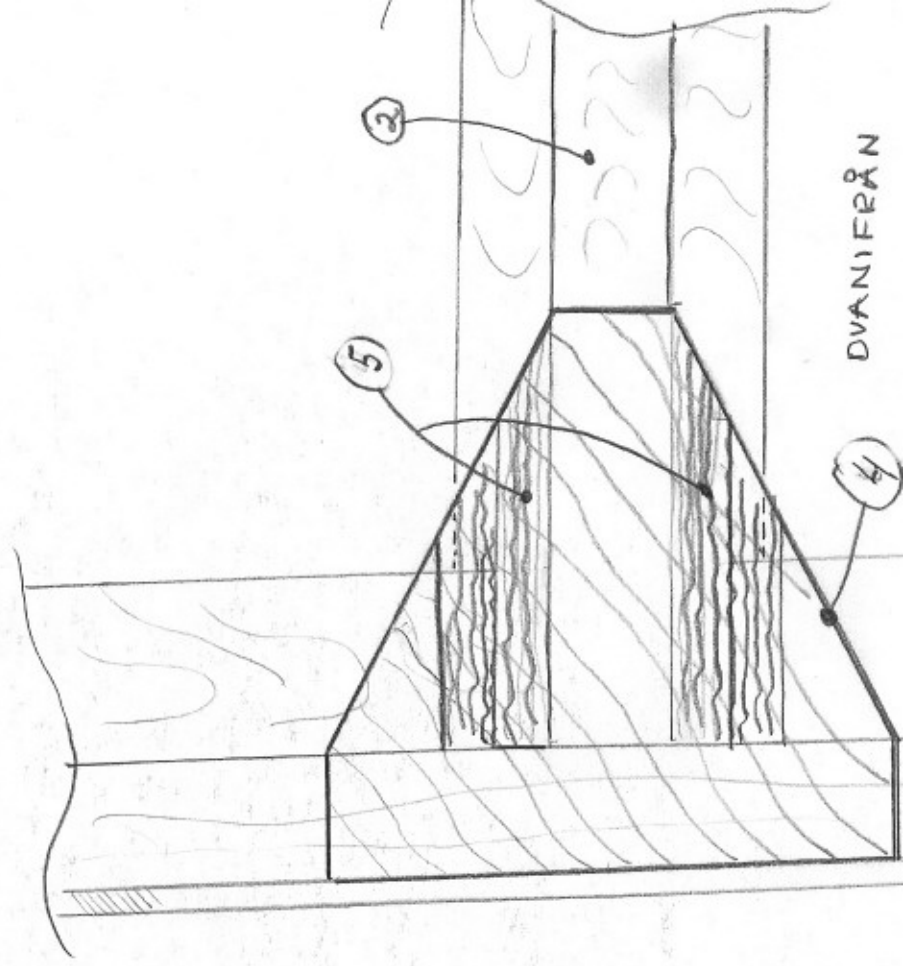


FRAMIFRÅN





# Styrok med infästning

Fel ok. (ger fel vinklar)

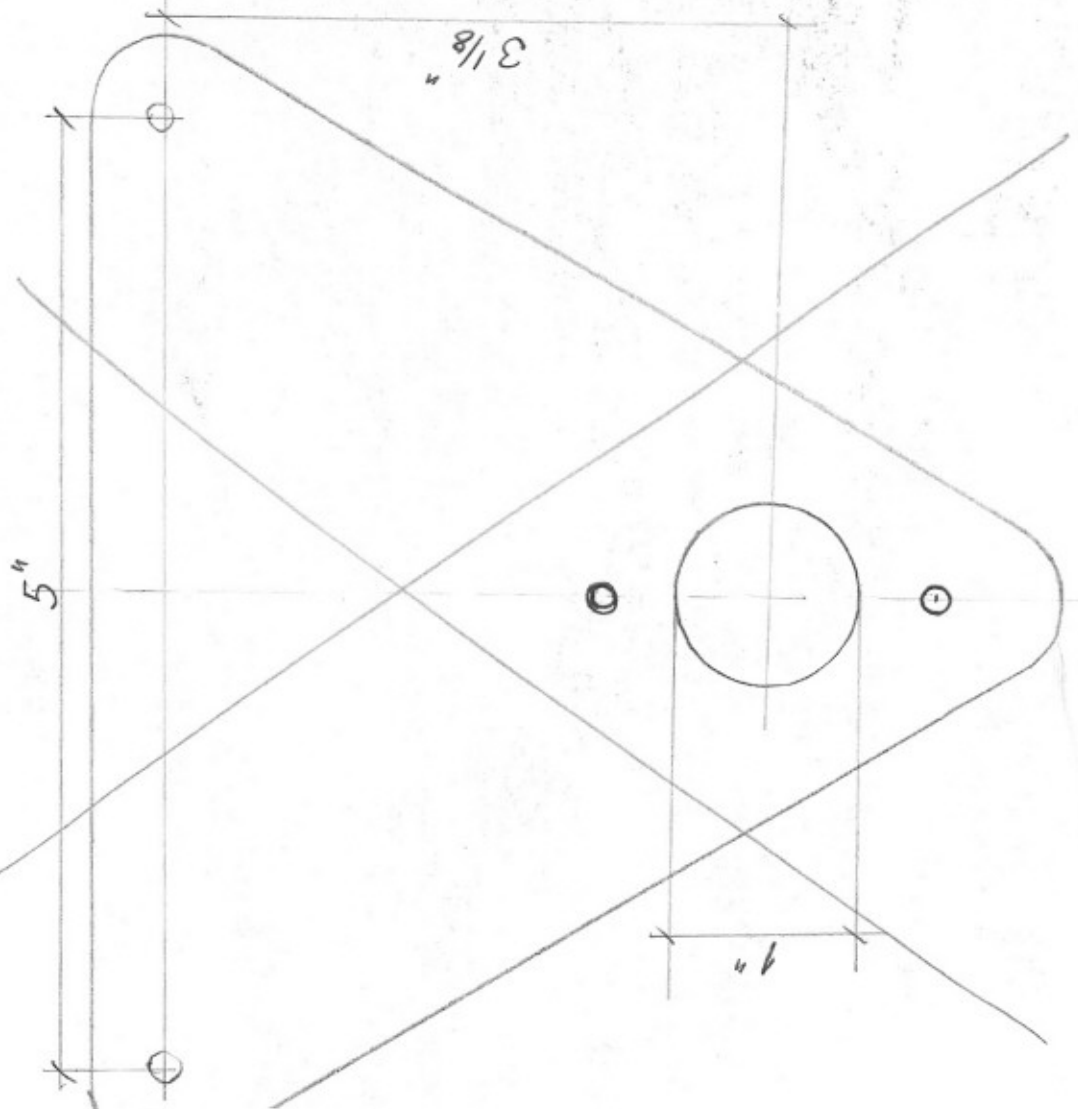

Frånsidan

1. Styrok  $\frac{1}{8}$ " 6061-T6
2. U-profil  $1\frac{1}{4}" \times 1\frac{1}{8}"$  6061-T6
3. Distansring teflon 6mm för axiella krafter
4. 10mm Teflon lagring
5. 4mm Björk ply
6. RS8
7. AN3 Bolt
8. AN4 Bolt

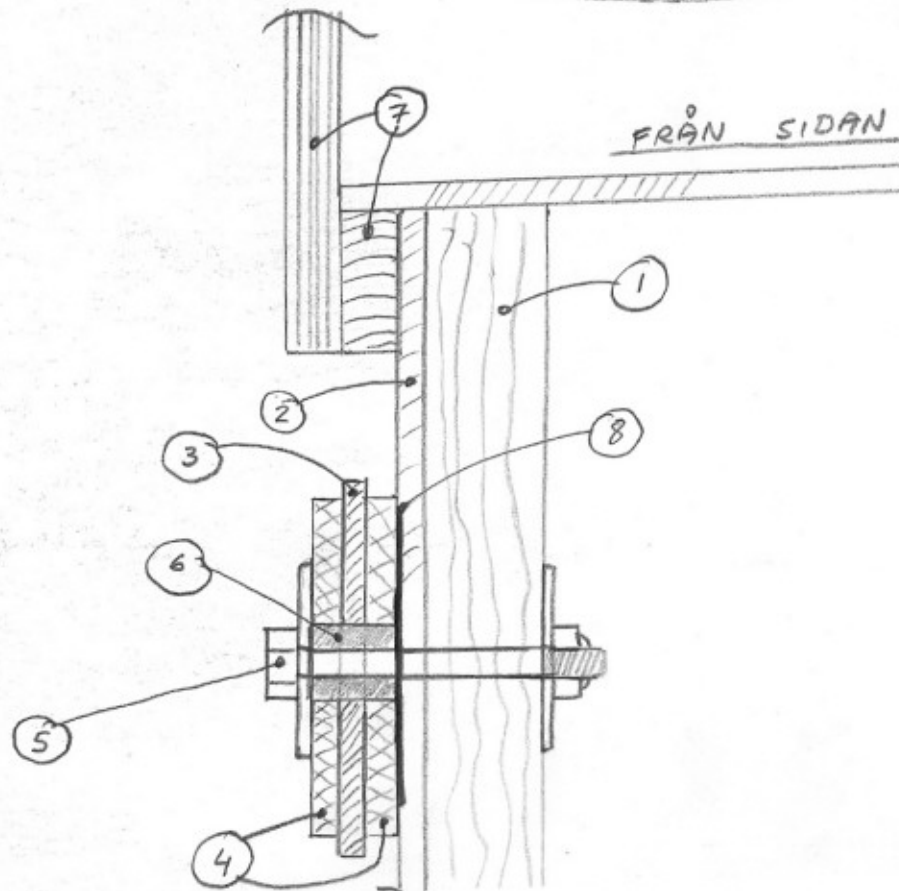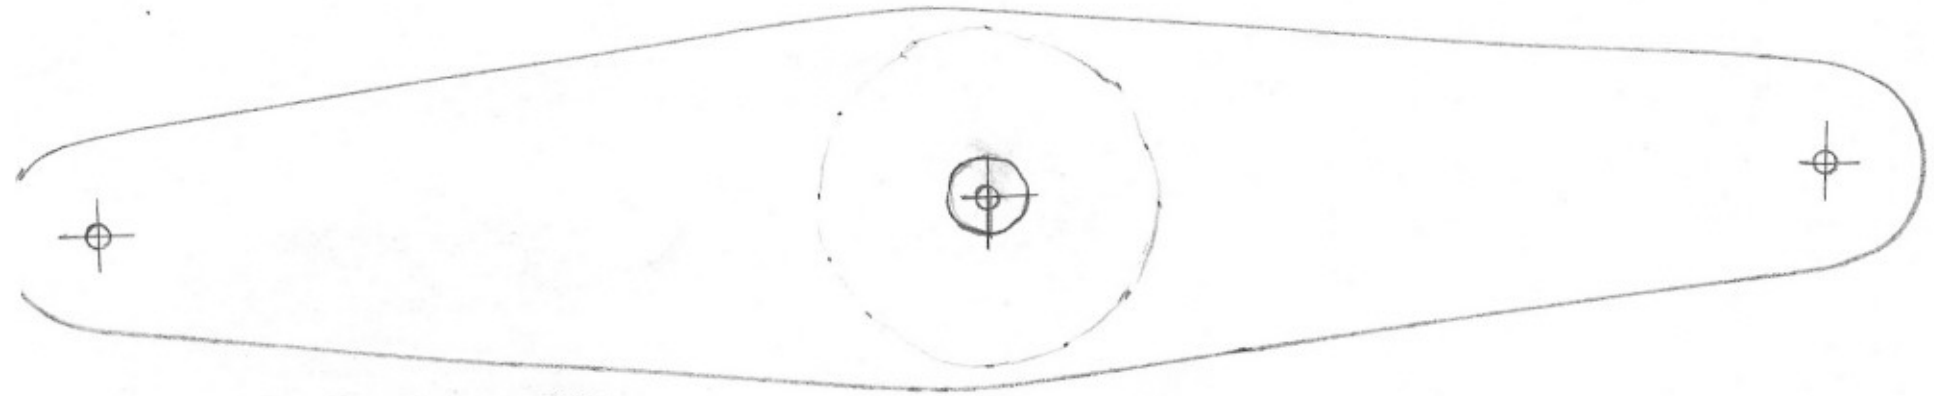

1. RS8
2. 4mm Björkplywood
3. Hjälpok 1/8" 6061-T6
4. 4mm Teflon lagring på båda sidor av hjälpok.  $\varnothing 45\text{mm}$
5. AN3 BULT med AN970-3 Brickor
6. Bussning RfStål  $\varnothing 10\text{mm}$
7. Befintlig ply resp ribba.
8. 1mm 6061-T6 Bricka  $\varnothing 40\text{mm}$



1. Extra RS8 på befintlig.
2. 10mm Teflonlagring
3. 100mm distansring teflon.
4. Axialstopp 6061-T6 1" i D rör
5. Spak med brackets" enl. org. ritn.
6. Enl. org. ritning.
7. 4130 x 0.058 plåthållare m. saxspåre
8. 2" Bryttrissa m. lagring.
9. Wiresträckare AN 130-165

